

Factura realizada por cuenta Admin.



SS ANAID 7
 RFC: SAS220613PR2
 Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Fecha de emisión:
2025-08-28 19:42:14
Fecha de certificación:
2025-08-28T19:42:45
Certificado emisor:
00001000000704626165
Certificado SAT:
00001000000714740116
Tipo comprobante:
Ingreso

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 RFC: GEC950401659
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 C.P.: 24000

Folio fiscal: a5c3e330-4881-4249-b8cb-5d7fe35646e8
 No. de comprobante: 995 Lugar expedición: 24000
 Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 - Por definir
 Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio: 1.000000
 Exportación: 01 - No aplica

Factura

Cantidad	Código	Clave prod/sv	Clave unidad	Descripción	P/U	Importe
1		45121510	H87	Dron aereo Num. De serie: 1581F6GKB24B300401UT 1 año de garantía. Incluye lo siguiente: DJI Matrice 350 RTK combo con DJI care plus DJI Matrice 350 RTK DJI Care Enterprise Plus (M350 RTK) Matrice 350 RTK estacion de carga inteligente BS6 5 DJI Matrice 300/350 bateria inteligente TB65 Matrice 300 parte 10 conector dual para gimbal DJI Zenmuse H30T DJI Zenmuse V1 DJI Zenmuse S1 Bateria WB37 Capacitacion enterprise cliente aeroindustrial 1-10 alumnos Matrice 300 parte 11 conector superior para gimbal	727,260.00	727,260.00
Clave de unidad: H87 - Pieza					Núm. identificación:	
Objeto de impuestos: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Impuesto: Traslado Base: 727,260.00 002 - IVA Tasa 16% 116361.60						
					Subtotal	727,260.00
					Traslado IVA Tasa 16%	116,361.60
Ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos veintiuno pesos 60/100 M.N.					TOTAL	843,621.60
Comentarios Factura correspondiente a la partida 1 del Contrato 094/2025						

"Este Documento es una Representación Impresa de una versión CFDI 4.0"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|a5c3e330-4881-4249-b8cb-5d7fe35646e8|2025-08-28T19:42:45|fSfBqOzHz8lcGcb1Zdz+BI9PBcKpirVRXZc77QH
 ocnGhT46Y7qKQaO+bSAoAOvu1Eo8wLyzUyXJkY64HjydsKYP+Q1VRf6+3K01telCJMbyVIYkDien9R4QAsiypQ2fHW5oUu2NBSPKWuN
 d4OJRXGYMjLpg6a7VKmb0P+YGpraesgp0WVs2795kUNqSBnODZMjq8CnOrtVvuXcJm5xR+IQLDtblnSohwAJ55COXMM8op9WpbXZSGY7
 Tgv+kd69wXeakj3vkYCIbtpyvCmNYeok3UiBe86URJWtbtJgE10XfX/aHWP1L+dWlfbBaoTOkcyBG+T19wIQ4wg4jDw==|00001000
 000714740116|

Sello Digital del Emisor:

fSfBqOzHz8lcGcb1Zdz+BI9PBcKpirVRXZc77QHocnGhT46Y7qKQaO+bSAoAOvu1Eo8wLyzUyXJkY64HjydsKYP+Q1VRf6+3K01te
 ICJMbyVIYkDien9R4QAsiypQ2fHW5oUu2NBSPKWuN4OJRXGYMjLpg6a7VKmb0P+YGpraesgp0WVs2795kUNqSBnODZMjq8CnOrtVvuX
 cJm5xR+IQLDtblnSohwAJ55COXMM8op9WpbXZSGY7Tgv+kd69wXeakj3vkYCIbtpyvCmNYeok3UiBe86URJWtbtJgE10XfX/aHWP1L+
 dWlfbBaoTOkcyBG+T19wIQ4wg4jDw==

Sello Digital del SAT:

FVbLdKutIE65J6+SmurX+pyvKcSH9lxZO+Tae8Y0uqzhNQjMOQ2RMFAoTyrw+gKXsaq3r7IZ5Nhu/Z4WYk2z0vyfksGQtdLNOYHmpzHq
 M43HHRvDbJgURo1jQP7Xp4a/wN/6bb0YdCh1VZ+mMZ6wjx7DbevrF98emmb6V9E10wWsyKdcwNiGOfbdBcr4Q7VPM0xRlr9Qe5dyX7
 2NFdZyitvxhgJlNElqT73yx5+ZUpjcJZMuD8cq1FGq86W19g3t5WBx7kZ2ug470SzVWnTE0vKqe9+eUN/ATJ0w9ON9OwdRqaYAH5Op51
 d5PNagY7WshVw9lqqJyBPufBdXgZ3Q==



OPERADO CON RECURSOS
 . 2025 .
 PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
 PARA REALIZAR ACCIONES DE
 BÚSQUEDA Y LOCALIZACION

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN

2025.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="995" Fecha="2025-
08-28T19:42:14" FormaPago="99"
Sello="fSsFbqOzHZz8IcGcb1Zdz+BI9PbcKpirVRXZc77QHocnGhT46Y7qKQa0+bSAoA0vu1Eo8wLyzUyXJJKy64HjydsKYP+Q1VRf6+3K01telCJMbyVIYkDien9R4QAsiypQ2fHW5oUu2NBSPKWuND
Certificado="MIIGATCCA+mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDQ2MjYxNjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwUgU0VSvk1DSU8gREUgQUJ1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
NoCertificado="00001000000704626165" SubTotal="727260.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="843621.60" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="24000" Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="SAS220613PR2" Nombre="SS ANAID 7" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GEC950401659" Nombre="PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE" DomicilioFiscalReceptor="24000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="45121510" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Dron aereo Num. De serie: 1581F6GKB24B300401UT 1 año de
    garantia. Incluye lo siguiente: DJI Matrice 350 RTK combo con DJI care plus DJI Matrice 350 RTK DJI Care Enterprise Plus (M350 RTK) Matrice 350 RTK
    estacion de carga inteligente BS6 5 DJI Matrice 300/350 bateria inteligente TB65 Matrice 300 parte 10 conector dual para gimbal DJI Zenmuse H30T DJI
    Zenmuse V1 DJI Zenmuse S1 Bateria WB37 Capacitacion enterprise cliente aeroindustrial 1-10 alumnos Matrice 300 parte 11 conector superior para
    gimbal" ValorUnitario="727260" Importe="727260.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="727260.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="116361.60"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="116361.60">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="727260.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="116361.60"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" FechaTimbrado="2025-08-28T19:42:45"
    UUID="a5c3e330-4881-4249-b8cb-5d7fe35646e8" NoCertificadoSAT="00001000000714740116"
    SelloCFD="fSsFbqOzHZz8IcGcb1Zdz+BI9PbcKpirVRXZc77QHocnGhT46Y7qKQa0+bSAoA0vu1Eo8wLyzUyXJJKy64HjydsKYP+Q1VRf6+3K01telCJMbyVIYkDien9R4QAsiypQ2fHW5oUu2NB
    SelloSAT="FVbLdKutIE65J6+SmurX+pyvKcSH91x20+Tae8Y0uqzhNQjMOQ2RMFAoTyrw+gKXsaq3r7IZ5Nhu/Z4WYK2z0vyfksGQtdLNOYHmpzHqM43HHRvrDdbJgURo1jQP7Xp4a/wN/6bb0YdC
    RfcProvCertif="CAD100607RY8"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO CON RECURSOS

. 2025 .

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAS220613PR2	SS ANAID 7	GEC950401659	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5C3E330-4881-4249-B8CB-5D7FE35646E8	2025-08-28T19:42:14	2025-08-28T19:42:45	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$843,621.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO CON RECURSOS

2025

Imprimir

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN

28-08-2025

Anexo de la factura 995 correspondiente a la partida 1 del contrato 094/2025

Cantidad	Descripción			Unidad de medida
1	Anexo único			
	Partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida
	1	1	Dron aéreo - 1 año de garantía. Incluye lo siguiente: - DJI Matrice 350 RTK combo con DJI care plus - DJI Matrice 350 RTK - DJI Care Enterprise Plus (M350 RTK) - Matrice 350 RTK estación de carga inteligente BS6 5 - DJI Matrice 300/350 batería inteligente TB65 - Matrice 300 parte 10 conector dual para gimbal - DJI Zenmuse H30T - DJI Zenmuse V1 - DJI Zenmuse S1 - Batería WB37 - Capacitación enterprise cliente aeroindustrial *1-10 alumnos Matrice 300 parte 11 conector superior para gimbal	Pieza
	Matrice 350 RTK Características de la Aeronave: Dimensiones: Dimensiones (desplegada, sin hélices) 810 x 670 x 430 mm (la. x an. x al.) Dimensiones (plegada, con hélices) 430 x 420 x 430 mm (la. x an. x al.) Distancia diagonal entre ejes: 895 mm. Peso (Con tan solo un estabilizador inferior único): Sin baterías: Aprox. 3.77 kg Con dos baterías TB65: Aprox. 6.47 kg Carga útil máx. Del amortiguador con un solo estabilizador 960 g Peso máximo de despegue: 9 kg. Frecuencia de funcionamiento: 2.4000-2.4835 GHz - 5.725-5.850 GHz.			
	Pieza			

OPERADO CON RECURSOS

2025.

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN

En algunos países y regiones, las frecuencias de 5.1 GHz y 5.8 GHz están prohibidas, o la frecuencia de 5.1 GHz solo se permite para uso en interiores. Consulta las leyes y normativas locales para saber más información. PIRE: 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm (FCC); 18.5 dBm (CE). 18.5 dBm (SRRC); 18.5 dBm (MIC). 5.725-5.850 GHz: 28.5 dBm (FCC); 12.5 dBm (CE). 28.5 dBm (SRRC). Precisión en vuelo estacionario (modo P, con GPS) Vertical: ±0.1 m (sistema de visión activado) ±0.5 m (GPS activado) ±0.1 m (RTK activado) Horizontal: ±0.3 m (sistema de visión activado) ±1.5 m (GPS activado) ±0.1 m (RTK activado) Precisión de posicionamiento RTK (RTK FIX) 1 cm + 1 ppm (horizontal) 1.5 cm + 1 ppm (vertical) Velocidad angular máxima: Inclinación: 300°/s, Giro: 100°/s Ángulo máximo de inclinación: 30° (modo P, sistema de visión frontal activado: 25°). Velocidad máx. de ascenso: 6 m/s. Velocidad máx. de descenso (vertical): 4 m/s Velocidad máx. de descenso (inclinación): 7 m/s Velocidad máxima: 23 m/s Altitud máx. de vuelo: 5000 m (con hélices 2110, peso de despegue de ≤7 kg) / 7000 m (con hélices 2195, peso de despegue de ≤7 kg) Resistencia máxima al viento: 12 m/s Tiempo máx. de vuelo: 55 min. Estabilizadores DJI compatibles: Un estabilizador inferior Un estabilizador superior Dos estabilizadores inferiores Un estabilizador inferior + un estabilizador superior Dos estabilizadores inferiores + un estabilizador superior Índice de protección: IP45 GNSS:	
---	--

CEJADO CON RECURSOS

. 2 0 2 5 .

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN

GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo Temperatura de funcionamiento: De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F) Características del control remoto: Pantalla Pantalla táctil LCD de 7.02 pulgadas; resolución: 1920×1200; brillo máx.: 1200 nits Peso Aprox. 1.25 kg (sin batería WB37) Aprox. 1.42 kg (con batería WB37) Sistemas globales de navegación por satélite GPS + Galileo + BeiDou Batería integrada Tipo: Li-ion (6500 mAh a 7.2 V) Tipo de carga: Usa la estación de baterías o el cargador USB-C de carga rápida con una potencia máx. De 65 W (voltaje máx. de 20 V). Tiempo de carga: 2 horas Sistema químico: LiNiCoAlO2 Batería externa (batería inteligente WB37) Capacidad: 4920 mAh Voltaje: 7.6 V Tipo: Li-ion Energía: 37.39 Wh Sistema químico: LiCoO2 Características del control remoto: Índice de protección IP54 Tiempo de funcionamiento Batería integrada: aprox. 3.3 horas Batería integrada + batería externa: aprox. 6 horas Temperatura de funcionamiento De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F) Frecuencia de funcionamiento 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz Potencia del transmisor (PIRE) 2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC) <20 dBm (CE/ETSI/MIC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC) <14 dBm (CE) <23 dBm (ETSI) Protocolo Wi-Fi Wi-Fi 6 Frecuencia de funcionamiento del Wi-Fi 2.4000-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz Protocolo Bluetooth Bluetooth 5.1 Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth 2.4000-2.4835 GHz Transmisión de vídeo	
---	--

OPERADO CON RECURSOS
1. 2025.

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN

Sistema de transmisión de vídeo Transmisión DJI O3 Enterprise Antena 4 antenas de transmisión de vídeo, 2T4R Distancia máx. De transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) 20 km (FCC) 8 km (CE/RRRC/MIC) Distancia máx. De transmisión (con interferencias) Interferencias débiles y obstaculizada por edificios: aprox. 0-0.5 km Interferencias débiles y obstaculizada por árboles: 0.5-3 km Interferencias fuertes y sin obstáculos: paisajes urbanos, aprox. 1.5-3 km Interferencias medias y sin obstáculos: paisajes suburbanos, aprox. 3-9 km Interferencias débiles y sin obstáculos: suburbios/costa, aprox. 9-20 km Medido en cumplimiento de la normativa FCC en entornos sin obstáculos, con interferencias típicas, a una altitud de vuelo de aproximadamente 120 m. Los datos son solo de referencia. La distancia de transmisión real puede variar según los obstáculos y las interferencias del entorno. Presta atención a los recordatorios de la aplicación. Sistema de visión Rango de detección de obstáculos Delantera/trasera/izquierda/derecha: 0.7-40 m Superior/inferior: 0.6-30 m Campo de visión Delantera/trasera/inferior: 65° (horizontal), 50° (vertical) Izquierda/derecha/superior: 75° (horizontal), 60° (vertical) Entorno de funcionamiento Superficies con patrones reconocibles y una iluminación adecuada (lux > 15) Sistema de detección por infrarrojos Rango de detección de obstáculos 0.1-8 m Campo de visión 30° (±15°) Entorno de funcionamiento Obstáculos grandes, difusos y reflectantes (reflectividad > 10 %) Luz led auxiliar Distancia efectiva de iluminación 5 m Características de la cámara FPV Resolución 1080p Campo de visión 142° Tasa de fotogramas 30 fps Características de la Batería de Vuelo Inteligente: Modelo TB65 Capacidad 5880 mAh Voltaje 44.76 V Tipo	
--	--

OPERADO CON RECURSOS

2025

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BUSQUEDA Y LOCALIZACION

Li-ion Energía 263.2 Wh Peso Aprox. 1.35 kg Temperatura de funcionamiento De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F) Temperatura ideal de almacenamiento De 22 a 30 °C (de 71.6 a 86 °F) Temperatura de carga De -20 a 40 °C (de -4 a 104 °F) Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 °C (41 °F), la batería activará la función de auto calentamiento. La carga a bajas temperaturas puede reducir la vida de la batería. Se recomienda cargarla a una temperatura entre 15 y 35 °C (entre 59 y 95 °F). Tiempo de carga Con una alimentación de 220 V, se tarda aproximadamente 60 minutos en cargar totalmente dos baterías de vuelo inteligentes TB65, y aproximadamente 30 minutos en cargarlas del 20 % al 90 %. Con una alimentación de 110 V, se tarda aproximadamente 70 minutos en cargar totalmente dos baterías de vuelo inteligentes TB65, y aproximadamente 40 minutos en cargarlas del 20 % al 90 %. Estación de baterías inteligentes Dimensiones 580 × 358 × 254 mm (la. × an. × al.) Peso neto Aprox. 8.98 kg Artículos almacenados compatibles Ocho baterías de vuelo inteligentes TB65 Cuatro baterías inteligentes WB37 Voltaje de entrada 100-120 V CA, 50-60 Hz 220-240 V CA, 50-60 Hz Potencia máx. De entrada 1070 W Potencia de salida 100-120 V: 750 W 220-240 V: 992 W Temperatura de funcionamiento De -20 a 40 °C (de -4 a 104 °F) Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. Especificaciones Técnicas H30T Características de la Cámara: Dimensiones: 170 × 145 × 165 mm (la. × an. × al.)	
---	--

OPERADO CON RECURSOS

. 2025 .

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BUSQUEDA Y LOCALIZACION

Peso 920 ± 5 g Potencia H30: 26 W H30T: 28 W Índice de protección de entrada: IP54 Aeronave compatible: Matrice 300 RTK (requiere DJI RC Plus) Matrice 350 RTK Temperatura de funcionamiento: De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F) Temperatura de almacenamiento: De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) Sistema de estabilización: 3 ejes (inclinación, rotación, paneo) Intervalo de vibración angular: Vuelo estacionario: ±0.002° Vuelo: ±0.004° Montura: DJI SKYPORT desmontable Características de la Cámara: Rango mecánico: Inclinación: de -132.5° a +73° Rotación: ±60° Paneo: ±328° (Límite estructural, rango no controlable) Rango controlable: Inclinación: de -120° a +60° Paneo: ±320° Modo de funcionamiento: Seguimiento/Libre/Recentrar Características de la Cámara Zoom: Sensor: CMOS de 1/1.8 pulgadas; píxeles efectivos: 40 MP Objetivo: Distancia focal real: 7.1-172 mm (distancia focal equivalente: 33.4-809.3 mm) Apertura: f/1.6-f/5.2 DFOV: 66.7°-2.9° Modo de enfoque: MF, AFC, AFS Modo de exposición: Manual, Automático Compensación de exposición: ±3.0 (incrementos de 1/3) Modo de medición: Medición puntual, medición media Bloqueo de AE: Compatible Velocidad del obturador electrónico:	
---	--

OPERADO CON RECURSOS

2025

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN

1/8000-2 s Características de la Cámara Zoom: Rango de ISO: Normal: 100-25 600 Escena nocturna: 100-819 200 Resolución de vídeo: Normal: 3840×2160 a 30 fps, 1920×1080 a 30 fps Escena nocturna: 1920×1080 a 25 fps, 1920×1080 a 15 fps, 1920×1080 a 5 fps Formato de vídeo MP4 Subtítulos de vídeo Compatible Estrategia de códec y tasa de bits de vídeo: H.264, H.265 CBR, VBR Tamaño máximo de fotografía: 7328×5496, 3664×2748 Formato de fotografía: JPG Características de la Cámara gran Angular: Sensor: CMOS de 1/1.3 pulgadas; píxeles efectivos: 48 MP Objetivo: Distancia focal real: 6.72 mm (distancia focal equivalente: 24 mm) Apertura: f/1.7 DFOV: 82.1° Modo de enfoque: MF, AFC, AFS Modo de exposición: Manual, Automático Características de la Cámara gran Angular: Compensación de exposición: ±3.0 (incrementos de 1/3) Modo de medición: Medición puntual, medición media Bloqueo de AE: Compatible Velocidad del obturador electrónico: 1/8000-2 s Rango de ISO: Normal: 100-25 600 Escena nocturna: 100-409 600 Resolución de vídeo: Normal: 3840×2160 a 30 fps, 1920×1080 a 30 fps Escena nocturna: 1920×1080 a 25 fps, 1920×1080 a 15 fps, 1920×1080 a 5 fps Formato de vídeo:	
--	--

MP4 Subtítulos de vídeo: Compatible Estrategia de códec y tasa de bits de vídeo: H.264, H.265 CBR, VBR Tamaño máximo de fotografía: 8064×6048, 4032×3024 Formato de fotografía: JPG Características de la Cámara térmica infrarroja Termógrafo: Microbolómetro VOx no refrigerado Objetivo: Distancia focal: 24 mm (distancia focal equivalente: 52 mm) Apertura: f/0.95 DFOV: 45.2° Zoom digital equivalente: 32× Resolución de vídeo: 1280×1024 a 30 fps Formato de vídeo: MP4 Subtítulos de vídeo: Compatible Estrategia de códec y tasa de bits de vídeo: H264, H265 CBR, VBR Resolución de foto: 1280×1024 Formato de fotografía: R-JPEG Distancia entre píxeles: 12 µm Banda espectral: 8-14 µm Diferencia de temperatura equivalente al ruido (NETD): ≤50 mk a f/1.0 Método de medición de temperatura: Medición de punto, medición de área, medición de temperatura en punto central Características de la Cámara térmica infrarroja Rango de medición de temperatura: Alta ganancia: de -20 a 150 °C (de -4 a 302 °F), de -20 a 450 °C (de -4 a 842 °F) (con filtro de densidad infrarrojo) Baja ganancia: de 0 a 600 °C (de 32 a 1112 °F), de 0 a 1600 °C (de 32 a 2912 °F) (con filtro de densidad infrarrojo) Alerta de temperatura: Compatible Protección contra quemaduras solares: Compatible FFC: Auto, Manual Paleta: Blanco vivo, Negro vivo, Tinte, Hierro rojo, Arco iris 1, Arco iris 2, Médico, Ártico, Fulgurita, Hierro caliente	
--	--

OPERADO CON RECURSOS

. 2025 .


PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN

Características del Telémetro láser Longitud de onda 905 nm Rango de medición 3-3000 m Rango para objetos comunes: Praderas: 2000 m; bosques: 1900 m; superficies de carreteras: 1700 m* El rango de medición puede variar según el material y la forma del objeto que se prueba, así como el impacto del ángulo del estabilizador, la luz ambiental y las condiciones meteorológicas como con lluvia o niebla. Si un pulso de láser alcanza varios objetivos, su energía se dispersa, lo que puede reducir la distancia medible. * Condiciones de prueba: Objetivo de superficie plana, tamaño del objetivo superior al diámetro del rayo láser, visibilidad atmosférica de 23 km (rango más corto en condiciones claras comparado con condiciones nubladas), el láser incide en un ángulo oblicuo (con un ángulo de incidencia de aprox. 0.2 radianes). Precisión de la medición ≤500 m: ±(0.2 m + distancia de medición × 0.15 %) >500 m: ±1.0 m Tamaño del punto láser A 100 m: aprox. 50 × 450 mm A 1000 m: aprox. 450 × 4500 mm Características del Telémetro láser Nivel de normativa de seguridad Clase 1 Límite de emisión accesible (AEL) 260 nJ Apertura de referencia 18 mm Potencia máxima de emisión de pulsos de láser en 5 nanosegundos 52 W Características de la Luz NIR auxiliar Longitud de onda 850 nm Campo de visión 4.6 ± 0.6° (circular) Nivel de normativa de seguridad Clase 1 Rango de iluminación A 100 m: círculo de aprox. 8 m de diámetro Funciones especiales Zoom óptico híbrido 34x Zoom máximo 400x Vincular zoom Compatible Hacer clic para apuntar Compatible	
---	--

OPERADO CON RECURSOS

. 2025 .

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN



Funciones especiales Foto con cuadrícula de alta resolución Compatible Escena nocturna Compatible Marca temporal Compatible Captura inteligente Compatible Pregrabación de vídeo Compatible Imagen infrarroja UHR Compatible Almacenamiento de datos Tarjetas microSD compatibles Se requiere U3/Clase 10/V30 o superior, o usar una tarjeta de memoria de la lista de recomendadas. Sistema de archivo compatible exFAT Tarjetas microSD recomendadas MicroSDXC Lexar 1066x V30 A2 64 GB/128 GB/256 GB/512 GB MicroSDXC Kingston CANVAS GO! Plus V30 A2 64 GB/128 GB/256 GB/512 GB Zenmuse H30 ofrece la función Código de seguridad. En DJI Pilot 2, ve a Datos y privacidad y establece el código para codificar la tarjeta microSD instalada en la cámara. Descarga DJI Decrypt Tool del sitio web oficial de DJI para descodificar la tarjeta microSD en un ordenador Windows y acceder al contenido de la tarjeta. Software procesado Software de cartografía DJI Terra, DJI FlightHub 2 Software de análisis de infrarrojos DJI Thermal Analysis Tool 3 Especificaciones Técnicas Zenmuse S1 Características Generales: Nombre del producto Zenmuse S1 Peso 760 ± 10 g Dimensiones 125 × 152 × 171 mm (la. × an. × al.) Potencia nominal 68 W Aeronave compatible Matrice 300 RTK (requiere DJI RC Plus) Matrice 350 RTK Clase de seguridad ocular IEC 62471: Grupo de Riesgo 1 Temperatura de la carcasa	
--	--

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN

ACORDADO CON RECURSOS
2025

<50° C (122° F, carcasa de plástico) Medido en un entorno de laboratorio a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) con Zenmuse S1 instalado en la aeronave. Índice de protección de entrada IP54 En condiciones de laboratorio estables, puede alcanzar un índice de protección IP54 conforme a los estándares IEC60529. El índice de protección IP no es efectivo permanentemente y puede disminuir debido al desgaste del producto. Características del entorno: Temperatura de funcionamiento De -20 a 40 °C (de -4 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) Características del estabilizador: Sistema de estabilización 3 ejes (inclinación, rotación, paneo) Intervalo de vibración angular Vuelo estacionario: ±0.01° Vuelo: ±0.02° Características del estabilizador: Montura DJI SKYPORT desmontable Rango mecánico Inclinación: de -129° a +73° Rotación: ±55.8° Paneo: ±327° Límite estructural, rango no controlable. Rango controlable Inclinación: de -120° a +60° Paneo: ±320 Modo de funcionamiento Seguir/Liberar /Volver a centrar Características de Iluminación: Iluminancia central máxima 35 lux a 100 m (Modo Doble Haz) Medido en un entorno de laboratorio a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) con Zenmuse S1 instalado en la aeronave. Iluminancia central del haz corto 13 lux a 100 m (Modo Haz Corto) Medido en un entorno de laboratorio a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) con Zenmuse S1 instalado en la aeronave. Iluminancia central del haz largo 30 lux a 100 m (Modo Haz Largo) Medido en un entorno de laboratorio a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) con Zenmuse S1 instalado en la aeronave.	
---	--

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BUSQUEDA Y LOCALIZACION
OPERADO CON RECURSOS
. 2025 .

Ángulo de iluminación efectivo $15 \pm 1^\circ$ (10 % de iluminancia relativa, Modo Haz Corto y Modo Doble Haz) $4 \pm 0.5^\circ$ (10 % de iluminancia relativa, Modo Haz Largo) Temperatura de color típica 6500 K valor típico (Modo Haz Corto) 7500 K valor típico (Modo Haz Largo) Medido en un entorno de laboratorio a una temperatura ambiente de 25°C (77°F) utilizando una esfera integradora. Los resultados reales pueden variar ligeramente debido a diferentes condiciones experimentales, y el efecto final depende del uso real. Modo de atenuación Atenuación analógica Distancia efectiva del foco 500 m (Modo Doble Haz) La información se midió en un entorno de laboratorio a 25°C. Las condiciones reales pueden variar un poco debido a la humedad ambiental específica, las condiciones climáticas y otros factores. El efecto final depende del uso real. Funciones básicas: Control de iluminación Encendido/apagado de la luz, ajuste de brillo Modo estroboscópico Estroboscopio de 5 Hz Modo de iluminación Modo Haz Corto, Modo Haz Largo, Modo Doble Haz Botones del control remoto Se puede configurar para encender/apagar la luz, ajustar el brillo o cambiar el modo de iluminación Sincronización del estabilizador Admite control sincronizado con otros instrumentos equipados con estabilizador Funciones especiales: Protección ocular Limita automáticamente el brillo al 40 % cuando no está en vuelo Protección de los instrumentos Protección de temperatura LED, LEP, protección contra sobrecorriente y protección de energía para evitar daños. Especificaciones Técnicas Zenmuse V1 Características Generales: Nombre del producto Zenmuse V1 Peso $690 \pm 10\text{ g}$ Dimensiones $134 \times 119 \times 140\text{ mm}$ (la. $\times$ an. $\times$ al.) Potencia nominal 30 W Aeronave compatible Matrice 300 RTK (requiere DJI RC Plus) Matrice 350 RTK Temperatura de la carcasa $<50^\circ\text{C}$ (122°F, carcasa de plástico)	
--	--

OPERADO CON RECURSOS
PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN
. 2025 .


Medido en un entorno de laboratorio con el altavoz instalado en la aeronave y a una temperatura ambiente de 25 °C (77° F). Índice de protección de entrada IP54 En condiciones de laboratorio estables, puede alcanzar un índice de protección IP54 conforme a los estándares IEC60529. El índice de protección IP no es efectivo permanentemente y puede disminuir debido al desgaste del producto. Características del entorno: Temperatura de funcionamiento De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F) Temperatura de almacenamiento De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) Características del estabilizador: Sistema de estabilización Eje único (inclinación) Intervalo de vibración angular Vuelo estacionario: $\pm 0.01^\circ$ Vuelo: $\pm 0.02^\circ$ Características del estabilizador: Montura DJI SKYPORT desmontable Rango mecánico Inclinación: De -125° a +25° Límite estructural, rango no controlable. Rango controlable Inclinación: De -120° a +20° Modo de funcionamiento Seguir/Liberar /Volver a centrar Características del Altavoz: Impedancia 4 Ω Potencia nominal 25 W Distancia de emisión efectiva 500 m Medido en un entorno de laboratorio a 25 °C (77° F). Las condiciones reales pueden variar un poco debido a la versión del software, la fuente de audio, el entorno específico y otros factores El efecto final depende del uso real. Nivel máximo de presión sonora 127 dB a 1 m Medido en un entorno de laboratorio a 25 °C (77° F). Las condiciones reales pueden variar un poco debido a la versión del software, la fuente de audio, el entorno específico y otros factores El efecto final depende del uso real. Ancho de banda efectivo 800 Hz a 8 kHz Funciones básicas:	
---	--

ACORDADO CON RECURSOS
2025.

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BUSQUEDA Y LOCALIZACION

Grabación y transmisión Grabación y transmisión, reproducción local y almacenamiento Texto a Voz Texto a voz y almacenamiento (admite inglés y chino mandarín) Reproducción de archivos de audio Admite la importación de archivos locales en formatos MP3, AAC y WAV Funciones básicas: Control de reproducción Iniciar/Detener Grabación/Reproducción en bucle/Ajuste de volumen Botón del control remoto Se puede configurar un botón para que al presionarlo una vez se inicie la grabación y al presionarlo nuevamente se detenga la grabación y se reproduzca. Sincronización del estabilizador Admite control sincronizado con otros instrumentos equipados con estabilizador Funciones especiales: Grabación de audio direccional El control remoto admite la captura de audio direccional y reducción de ruido ambiente Protección de los instrumentos Protección de temperatura del altavoz, protección contra sobrecorriente y protección de energía para evitar daños.	
--	--

Atentamente

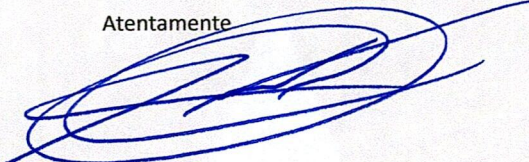

C. Gustavo Candelario Haaz Chan
Representante Legal de SS Anaid 7, S.A.S. de C.V.

OPENADO POR RECURSOS

2025

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BUSQUEDA Y LOCALIZACION



SS ANAID 7

RFC: SAS220613PR2

Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Fecha de emisión:
2025-08-28 19:36:13
Fecha de certificación:
2025-08-28T19:36:44
Certificado emisor:
00001000000704626165
Certificado SAT:
00001000000714740116
Tipo comprobante:
Ingreso

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 RFC: GEC950401659
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 C.P.: 24000

Folio fiscal: 6b5bcd07-570f-465d-b8fa-5f1b825cf4f4
 No. de comprobante: 996 Lugar expedición: 24000
 Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 - Por definir
 Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio: 1.000000
 Exportación: 01 - No aplica

Factura

Cantidad	Código	Clave prod/sv	Clave unidad	Descripción	P/U	Importe
1		25172600	H87	Tapa eléctrica Retractil Power Trax One de 5.5' para F-150/Lobo 21 - 24 Sup Crew / Sup Cab -1 año de garantía -Incluye instalación	86,020.00	86,020.00
Clave de unidad: H87 - Pieza					Núm. identificación:	
Objeto de impuestos: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Impuesto: Traslado Base: 86,020.00 002 - IVA Tasa 16% 13763.20						
					Subtotal	86,020.00
					Traslado IVA Tasa 16%	13,763.20
Noventa y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 20/100 M.N.					TOTAL	99,783.20
Comentarios Factura correspondiente a la partida 2 del Contrato 094/2025						

"Este Documento es una Representación Impresa de una versión CFDI 4.0"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|6b5bcd07-570f-465d-b8fa-5f1b825cf4f4|2025-08-28T19:36:44|QaX0g3sqTC/rqMwoFrngMXZoztTSDloWkQ120plaCEb5y6Fatot5u0hD8ZyFCAPFLGoOW+thV+LgVpldTvcO2TuG/yENOPiRdRYPDCV0EnSXpge8RkStEod3jUaoSggr5JLSNI4TQLjwLJfDb rSnLwTD/lelUNVf60iCTgOXUhlD0aAS+ZmJwT+4h9BbHhikqFWvu5uZVma5wGwOKMUL5I7st6u65wiKn6PRUDnTlJmu56f0dduPdOq5n buME89JGJ9mnEe46z8srbH8S1YQayfc0MxjLZuY2UU35fn1F4eAljTiVw923CQ+B12fIKW4dP+6lipRy8n2Xom7nOSLw==|00001000 000714740116|

Sello Digital del Emisor:

QaX0g3sqTC/rqMwoFrngMXZoztTSDloWkQ120plaCEb5y6Fatot5u0hD8ZyFCAPFLGoOW+thV+LgVpldTvcO2TuG/yENOPiRdRYPDCV0 EnSXpge8RkStEod3jUaoSggr5JLSNI4TQLjwLJfDb rSnLwTD/lelUNVf60iCTgOXUhlD0aAS+ZmJwT+4h9BbHhikqFWvu5uZVma5wGwOKMUL5I7st6u65wiKn6PRUDnTlJmu56f0dduPdOq5n buME89JGJ9mnEe46z8srbH8S1YQayfc0MxjLZuY2UU35fn1F4eAljTiVw923CQ +B12fIKW4dP+6lipRy8n2Xom7nOSLw==

Sello Digital del SAT:

THael7bQlo79uUrL+VlwtDNYDhEYarXySPculoi5JmR4HvOe9YDSImg04u29XL5AmnMKxR8kcesZLDQuGNx+NNrFcO/EvoeshRBwB7L y6m/8TKhavBxRaQpU+ntiyK3HyAtL8I7ZlmsteOXLfgpp4MluGhiMl0qBsS3LW4nVOOrlww7UHikR6hviY+Kkpl1pgGs+gbKDwQUir3 VK/SSv5ILKqGy8ocqzqKix2UvOqfp8Du08cMUIFC+1E9dO12PbZRUmqDAoSGCp7gW0QHvqcw/TnrmPy249/XUoj1QNIvNqmqzMRqF6 P6TFB9/0Wc81RfmxWqQvAemSruY4A==

RFC PAC: CAD100607RY8



OPERADO CON RECURSOS
 . 2025 .
 PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
 PARA REALIZAR ACCIONES DE
 BÚSQUEDA Y LOCALIZACION

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="996" Fecha="2025-
08-28T19:36:13" FormaPago="99"
Sello="QaX0g3sqTC/rqMwofRgnMXZoztTSDIowkQ120plaCEb5y6FatotSu0hD8ZyFCAPFLGo0w+thV+LgVpIdTvcO2TuG/yENOPiRdRYPDCV0EnSXpge8RkStEod3jUaoSggr5JLSnt4TQLjwLJfDbr
Certificado="MIIGATCCA+mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDQ2MjYxNjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VU
NoCertificado="00001000000704626165" SubTotal="86020.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="99783.20" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="24000" Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="SAS220613PR2" Nombre="SS ANAID 7" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GEC950401659" Nombre="PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE" DomicilioFiscalReceptor="24000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="25172600" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Tapa eléctrica Retractil Power Trax One de 5.5' para F-150/Lobo
    21 - 24 Sup Crew / Sup Cab -1 año de garantía -Incluye instalación" ValorUnitario="86020" Importe="86020.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="86020.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="13763.20"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13763.20">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="86020.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="13763.20"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" FechaTimbrado="2025-08-28T19:36:44"
    UUID="6b5bcd07-570f-465d-b8fa-5f1b825cf4f4" NoCertificadoSAT="00001000000714740116"
    SelloCFD="QaX0g3sqTC/rqMwofRgnMXZoztTSDIowkQ120plaCEb5y6FatotSu0hD8ZyFCAPFLGo0w+thV+LgVpIdTvcO2TuG/yENOPiRdRYPDCV0EnSXpge8RkStEod3jUaoSggr5JLSnt4TQLj
    SelloSAT="THae17bQIo79uUrL+VIwtDNYDhEYarXySPcuIo15Ijmr4Hv0e9YDSImg04u29XL5AmnMKxR8kcesZLDQuGNx+NNrFcO/EvoeshRBwB7Ly6m/8TKhavBxRaQpUI+ntiyK3HyAtL817zt
    RfcProvCertif="CAD100607RY8"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO CON RECURSOS
2025.

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BUSQUEDA Y LOCALIZACION

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAS220613PR2	SS ANAID 7	GEC950401659	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B5BCD07-570F-465D-B8FA-5F1B825CF4F4	2025-08-28T19:36:13	2025-08-28T19:36:44	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$99,783.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO CON RECURSOS
2025

28-08-2025

Anexo de la factura 996 correspondiente a la partida 2 del contrato 094/2025

Cantidad	Descripción	Unidad de medida						
	Anexo único <table><tr><th>Cantid ad</th><th>Descripción</th><th>Unidad de medida</th></tr><tr><td>1</td><td>Tapa eléctrica Retractil Power Trax One de 5.5' para F-150/Lobo 21 - 24 Sup Crew / Sup Cab - 1 año de garantía Incluye instalación</td><td>Pieza</td></tr></table>	Cantid ad	Descripción	Unidad de medida	1	Tapa eléctrica Retractil Power Trax One de 5.5' para F-150/Lobo 21 - 24 Sup Crew / Sup Cab - 1 año de garantía Incluye instalación	Pieza	
Cantid ad	Descripción	Unidad de medida						
1	Tapa eléctrica Retractil Power Trax One de 5.5' para F-150/Lobo 21 - 24 Sup Crew / Sup Cab - 1 año de garantía Incluye instalación	Pieza						
	Descripción: La tapa Retrax PowertraxONE MX presenta una construcción robusta que consta de rieles rígidos de aluminio y listones de policarbonato reforzados con aluminio. Con la cubierta cerrada y el portón trasero bloqueado. La cubierta se desliza sobre cojinetes de rodillos sellados, eliminando cualquier mantenimiento o engrase. El Retrax PowertraxONE MX es totalmente eléctrico y cuenta con un motor integrado en el recipiente que retrae o extiende la cubierta con solo presionar un botón. El llavero inalámbrico cuenta con tres botones: 'O' para abrir, 'C' para cerrar y un tercero para encender la luz de carga LED montada en el recipiente. Mientras abre o cierra la cubierta, suelte cualquiera de los botones para bloquearla automáticamente en su posición a lo largo de las vías, proporcionando una cobertura parcial de la carga. Especificaciones técnicas: - Cubierta de lona retráctil de alta resistencia - Retráctil eléctrico con motor eléctrico integrado y llavero inalámbrico - Se bloquea en cualquier lugar a lo largo de las vías. - Construcción duradera de listones de policarbonato reforzado con aluminio - Pistas rígidas de aluminio. - Rodillos con rodamientos de bolas sellados sin mantenimiento - Luz de carga LED integrada - Los tubos de drenaje canalizan el agua fuera de la cama. - Recipiente de bajo perfil - Diseño elegante de perfil bajo 200 libras. capacidad de peso (distribuida uniformemente) - Garantía limitada de por vida / prorrateada después de 3 años El trámite de garantía se realizará presentando la factura de compra u orden de compra debidamente sellada y detallando las características de los productos. - Todas las garantías serán nulas si se remueven las etiquetas de los productos. - La garantía no es válida en los sig. Casos: - Cuando la avería sea consecuencia de la falta de observación del instructivo de uso del producto. - Cuando haya existido algún intento de manipulación por persona ajena no autorizada - Cuando el producto haya recibido golpes accidentales o intencionales o haya sido expuesto a elementos nocivos como el agua, ácidos, fuego, intemperie o cualquier otro similar o análogo.	Pieza						

OPERADO CON RECURSOS

. 2025 .

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BUSQUEDA Y LOCALIZACION

- Cuando el producto haya sido alterado o presente daños físicos como roturas o intentos de manipular el contenido • La garantía implica la sustitución del producto. • El producto deberá ser presentado en su paquetería original. • Es facultad del fabricante determinar y decidir en qué casos se llevará a cabo la reposición del bien por garantía. • El periodo de garantía corre a partir del momento de la entrega de los bienes y conforme a lo establecido en la Propuesta técnica, en el caso de que exista alguna inconformidad en la recepción de estos, el responsable de la recepción nos lo hará saber de manera inmediata o bien cuando esta sea detectada, para que procedamos a subsanar el problema a la brevedad posible, dependiendo de las características del producto y de las necesidades de la Dependencia. Cualquier solicitud de garantía por defecto de fabricación debe ser reportado al correo adjunto, así como el teléfono presentado: Correo electrónico: anaid.suministros7@gmail.com Teléfono para contacto: 981 1321787	
--	--

Atentamente



C. Gustavo Candelario Haaz Chan
Representante Legal de SS Anaid 7, S.A.S. de C.V.

PROGRAMA DE SUBSIDIOS

2025

PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES
PARA REALIZAR ACCIONES DE
BUSQUEDA Y LOCALIZACION